



音博仕科技（惠州）有限公司
Acoustic Professor Tech Co., Ltd

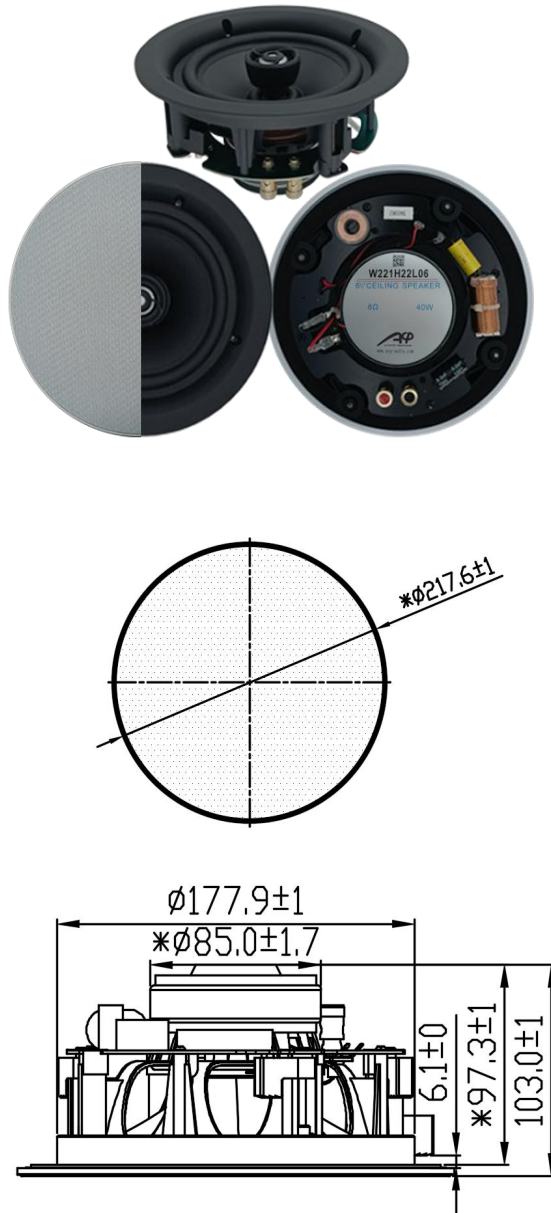
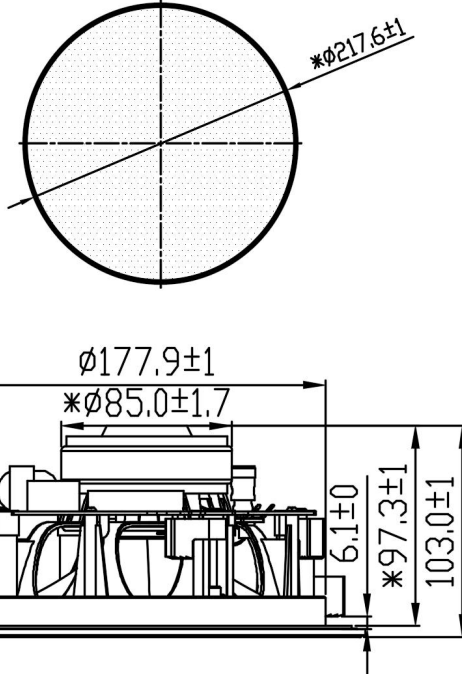
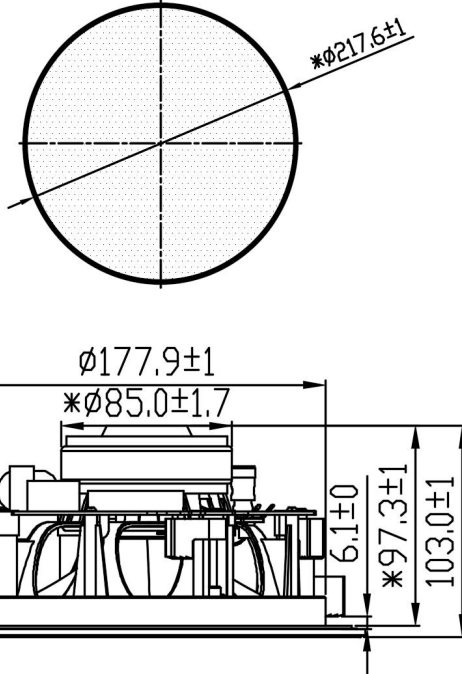
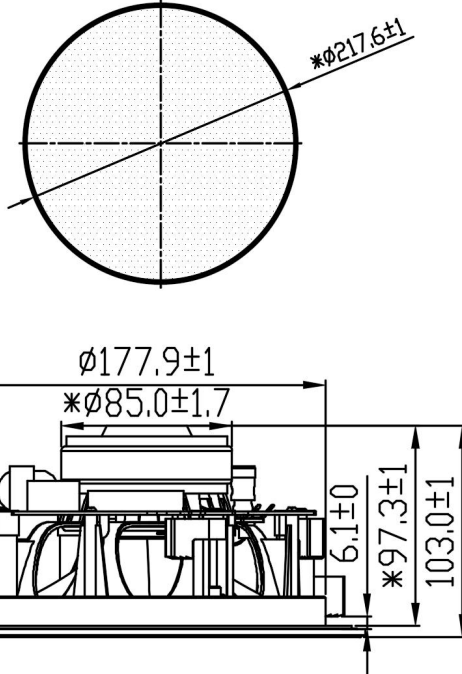
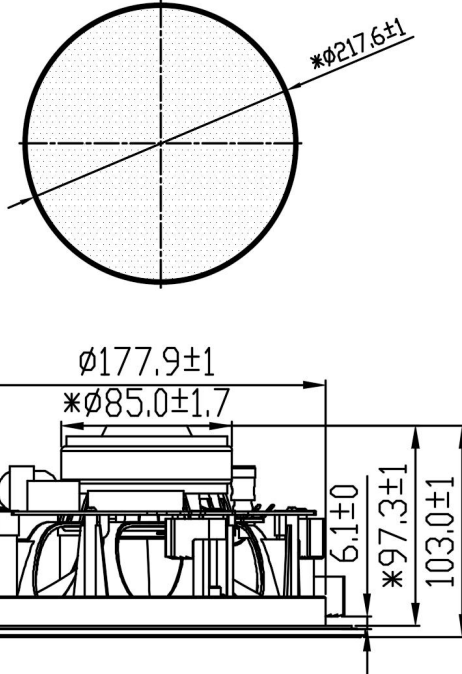
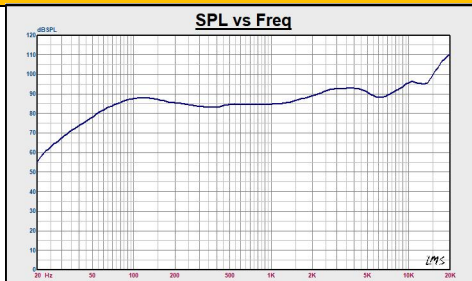
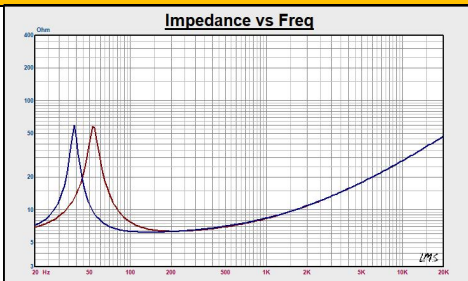


消费类扬声器
Consumer loudspeaker



工业类扬声器
Industrial type loudspeaker

规格书 SPECIFICATION

技术规范 Specification							外观/尺寸图		
产品型号/Model		W221H22L06							
产品分类/Product Category		工业类							
适用场景/Applicable scope		家庭影院/会议室							
IP等级/Ip code		IP66							
额定阻抗/Rated Impedance		6.8							
最低共振频率 (F0)/Resonance Frequency		53HZ							
额定特性灵敏度/Sound Pressure Level		86dB SPL@1m/W							
有效频率范围/Effective Frequency Range		45HZ-20KHZ							
额定功率/Rated Noise Power		40W							
最大功率/Long-term Maximum Power		60W							
选择功率/Power Taps		/							
输入电压/Line input		17.9V							
额定谐波失真/Distortion		<5% Max							
产品重量/Weight		1477g							
安装尺寸/Mounting dimension		Ø178							
产品尺寸/Dimension(L*W*H)(mm)		Ø217*103							
产品规格/Product standard									
面板材质/Surface frame material		ABS							
网罩材质/Mesh cover material		铁网							
产品颜色/Color		黑色							
净重/Unit Weight		1477g							
总重/Gross Weight		/							
包装尺寸(cm)/Packing Dimension(cm)		/							
扬声器材料规格/Loudspeaker material specifications									
属性分类/Nature		同轴扬声器							
音圈规格/Voice coil Specifications		30.5							
DCR阻抗/DCR impedance		6.8							
音圈骨架/Voice coil bobbin		KSV							
磁钢规格/Magnetic steel specification		85*40*18 Y35							
盆架材质/Basin frame material		ABS							
鼓纸材质/Cone material		橡胶边+PP							
弹波材质/Elastic wave material		CONEX							
防尘帽材质/Dust cap material		PP							
T/S参数/The T/S parameter									
Re	Fo	BL	Qms	Qes	Qts	Vas			Mms
6.8	53	6	8	0.903	0.812	13.7	16.25		
频响曲线							阻抗曲线		
								阻抗曲线	
				