



音博仕科技（惠州）有限公司
Acoustic Professor Tech Co., Ltd



消费类扬声器
Consumer loudspeaker




工业类扬声器
Industrial type loudspeaker


规格书 SPECIFICATION

技术规范 Specification								外观/尺寸图	
产品型号/Model				W198H22L05					
产品分类/Product Category				工业类					
适用场景/Applicable scope				家庭影院/会议室					
IP等级/Ip code				IP66					
额定阻抗/Rated Impedance				6.8					
最低共振频率 (F0)/Resonance Frequency				58HZ					
额定特性灵敏度/Sound Pressure Level				86dB SPL@1m/W					
有效频率范围/Effective Frequency Range				45HZ-20KHZ					
额定功率/Rated Noise Power				20W					
最大功率/Long-term Maximum Power				30W					
选择功率/Power Taps				/					
输入电压/Line input				12.6V					
额定谐波失真/Distortion				<5% Max					
产品重量/Weight				1233g					
安装尺寸/Mounting dimension				Ø168					
产品尺寸/Dimension(L*W*H)(mm)				Ø206*91.5					
产品规格/Product standard									
面板材质/Surface frame material				ABS					
网罩材质/Mesh cover material				铁网					
产品颜色/Color				黑色					
净重/Unit Weight				1233g					
总重/Gross Weight				/					
包装尺寸(cm)/Packing Dimension(cm)				/					
扬声器材料规格/Loudspeaker material specifications									
属性分类/Nature				同轴扬声器					
音圈规格/Voice coil Specifications				25.5					
DCR阻抗/DCR impedance				6.8					
音圈骨架/Voice coil bobbin				KSV					
磁钢规格/Magnetic steel specification				80*32*15 Y35					
盆架材质/Basin frame material				ABS					
鼓纸材质/Cone material				橡胶边+PP					
弹波材质/Elastic wave material				CONEX					
防尘帽材质/Dust cap material				PP					
T/S参数/The T/S parameter									
Re	Fo	BL	Qms	Qes	Qts	Vas	Mms		
6.8	58	6	10	0.796	0.737	10.7	11.6		

频响曲线

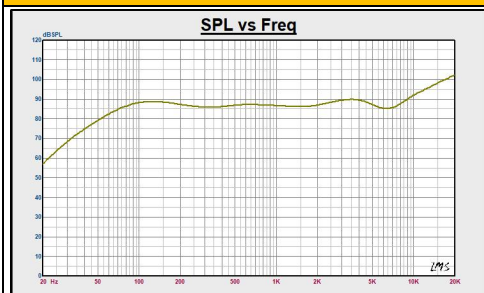

阻抗曲线

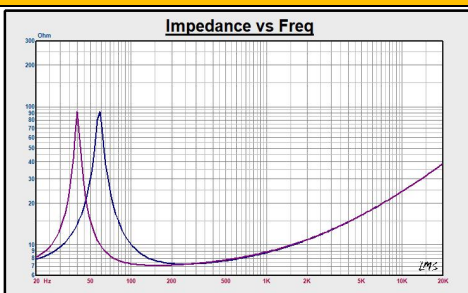

阻抗曲线

